



## Kurzbeschreibung

- Pendellager für Wägebrücken
- Vernickelter legierter Stahl
- Kontrollierte horizontale Bewegung
- Einfacher Zugang zur Wägezelle
- Einsetzbar mit Wägezelle: H14W (von der Lieferung ausgeschlossen)

## Lieferbare Ausführungen

Model	Nennlast	Vollständige Artikelbeschreibung	Artikelnummer
HY-14-147	2.8t-6t	HY-14-147-2.8/6t	21405500
	13t	HY-14-147-13t	21405510
	28t	HY-14-147-28t	21405520
	60t	HY-14-147-60t	21405530
	130t	HY-14-147-130t	21405540
	280t	HY-14-147-280t	21405550


## Technische Daten HY-14-147

Nennlast mit Wägezelle	2.8t – 6t	13t	28t	60t	130t	280t
Maximale Horizontalkraft (kN)	7.5	20	50	145	195	500
Maximale horizontale Verschiebung (mm)	+3.5 / -3.5	+3.8 / -3.8	+4 / -4	+4.4 / -4.4	+3.4 / -3.4	+4 / -4


Spezifikationen und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden und begründen keinerlei Haftung.

## Abmessungen in mm


### Seitenansicht

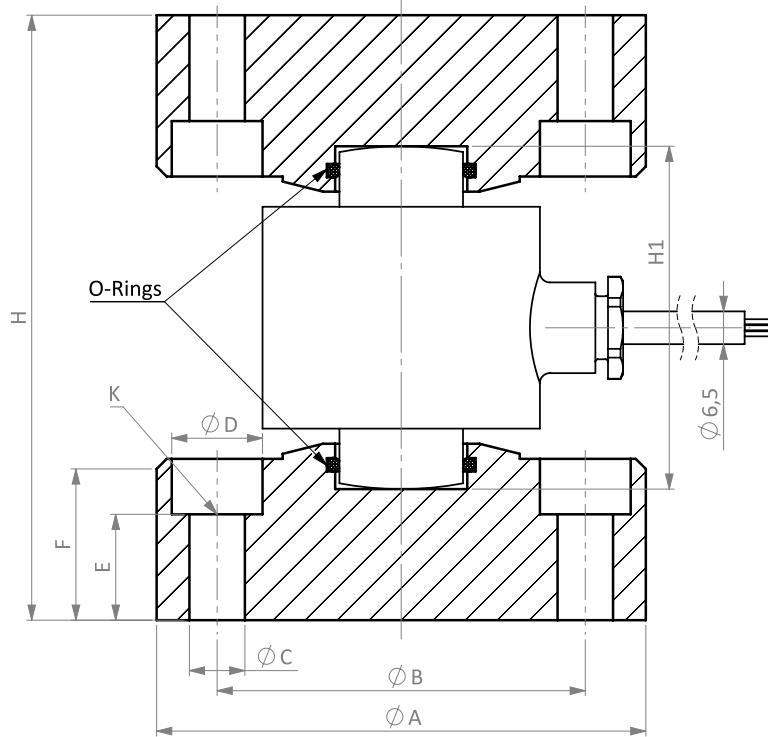

Isometrische Ansicht 2.8t – 28t

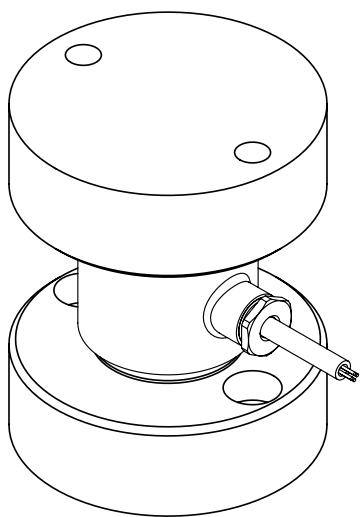

Isometrische Ansicht 60t – 280t

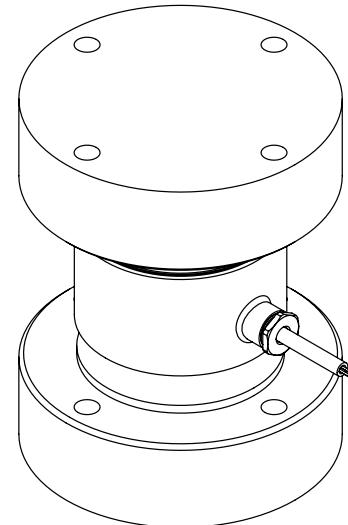

Abmessung Nennlast	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	K	H	H1
2.8t, 6t	87	63	11	18	14	25	Zwei Bohrlöcher 180°	100	56
13t	97	73	11	18	21	32		120	68
28t	108	84	11	-	-	28		136	74
60t	137	112	11	-	-	42	Vier Bohrlöcher 90°	174	90
130t	176	148	11	-	-	52		220	116
280t	226	190	14	-	-	65		300	170

Spezifikationen und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden und begründen keinerlei Haftung.