



Brève Description



- Affichage à distance avec grands chiffres, adapté au montage mural
- Écran LED rouge semi-alphanumérique à 6 chiffres (hauteur 90 mm)
- 4 voyants LED d'indication
- Boîtier en profilé d'aluminium
- Degré de protection IP30
- Ports série pour protocole de transmission
- Configuration depuis un PC via port série RS232
- 15 adresses configurables
- Connecteurs, alimentation électrique (longueur du câble : 1,2 m) et supports pour fixation murale inclus

Modèles Disponibles


Modèle	Description de l'Article	Numéro d'Article
Affichage à Distance RD-1	TS Display RD-1 12VDC	80033000

Caractéristiques Techniques RD-1


Alimentation	12 V _{DC} ; 1.5A (Adaptateur d'alimentation 230 V CA à 12 V _{DC} inclus)
Port Séries	RS-232, RS-485
Débit en Bauds	9600 (bit/s)
Plage de Temp. de Fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Plage de Temp. de Stockage	-10°C ~ +60°C
Humidité Relative	80% (sans condensats)

Dimensions en mm

Vue Frontale

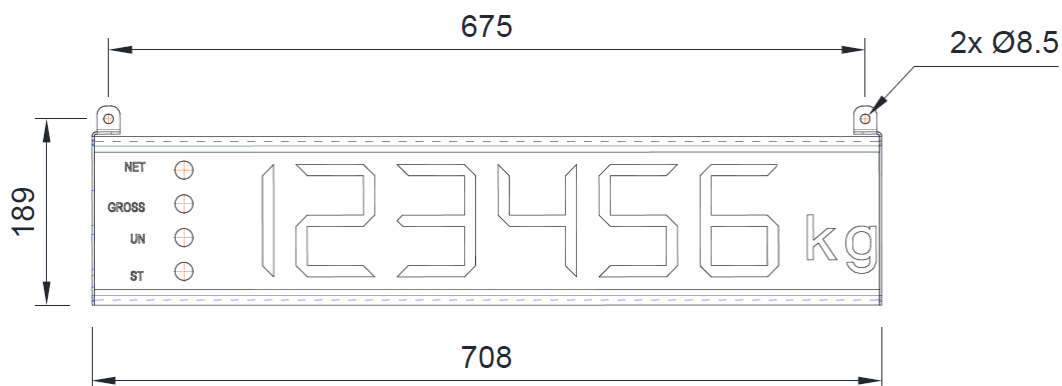

Vue de Dessus

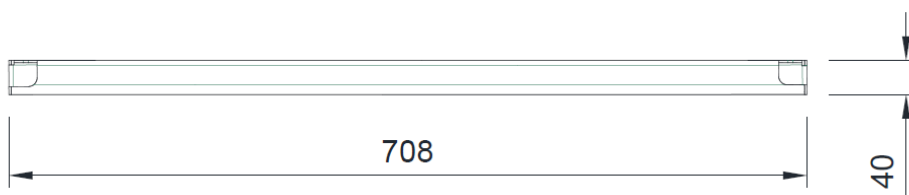

Vue Latérale

